


## KANALANSCHLUßGERÄTE

## DSAFM 255/365/485 R5I

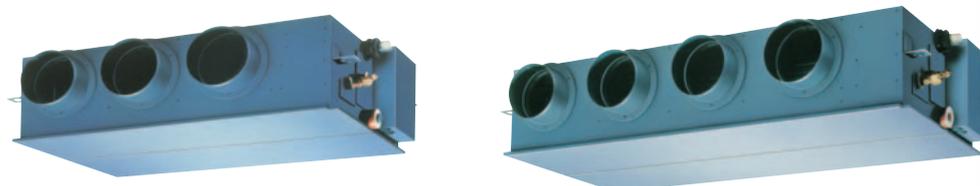

- Inneneinheiten Kanalanschlußgeräte für Systeme MINISET-MULTISET DC Inverter
- mit oder ohne 3 oder 4 Luftabgängen
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung oder Kabelfernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort, Temperatursensor in der Fernbedienung
- Entfeuchtungsfunktion
- 3-Gebläsestufen, verfügbare externe Pressung von 50 bis 120 Pa (Fan Boosterbetrieb)
- Einfache Veränderung der verfügbaren Pressung
- Kondensatwasserpumpe eingebaut
- Dynamische Kältemittelstrom Kontrolle mittel DC Inverter Kompressor, elektronischen Einspritzventils und Fuzzy Logic Management.

Inneneinheit	230/1/50	DSAFM 255 R5I	DSAFM 365 R5I	DSAFM 485 R5I
Kälteleistung [kW]		<b>7,3</b>	<b>10,6</b>	<b>14</b>
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb [kW]		0,195	0,327	0,325
Wärmeleistung [kW]		<b>8</b>	<b>11,4</b>	<b>16</b>
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb [kW]		0,183	0,315	0,313
Luftleistung innen (m³/s-m²/h)	KG	0,216 - 780	0,35 - 1 260	0,42 - 1 500
	MG	0,25 - 900	0,43 - 1 560	0,5 - 1 800
	HG	0,3 - 1 080	0,5 - 1 800	0,55 - 1 980
Verfügbare Druck (Pa)	HG	50/100**	80/120**	80/115**
Stromaufnahme (A)	kalt	0,84	1,43	1,48
	warm	0,84	1,43	1,48
Entfeuchtung bei kalt [l/h]		3,5	4,2	6,6
Anzahl der Rohrabzweigungen Ø 200 mm		3	4	4
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß FLARE (Zoll)		3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Außen Ø Kondensatableitung (mm)		32	32	32
Schall-Leistung [dBA]	KG/MG/HG (1)	36 / 39 / 43	40 / 42 / 47	42 / 46 / 49
Schalldruck [dBA]	an 2 m			
	KG/MG/HG (2)	27 / 30 / 34	31 / 33 / 38	33 / 37 / 40
	(3)	<20	<20	<20
Höhe x Breite x Tiefe		310x1000x630	310x1480x630	310x1480x630
Gewicht		32	47	47

\*\* Werksmontiert/Mit Kabel-Änderung

(1) am Luftaustritt

(2) am Luftaustritt mit Plenum

(3) am Kanalausstritt